

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ชก ถ 10066 บ้านลาดนาเพียง -  
บ้านหนองเชียงซุย อำเภอบ้านฝาง และอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000 บาท

( สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน )

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ

4. วันที่กำหนดราคากลาง 8 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 498,000 บาท

( สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน )

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้


5.1 แบบสรุปราคากลางช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

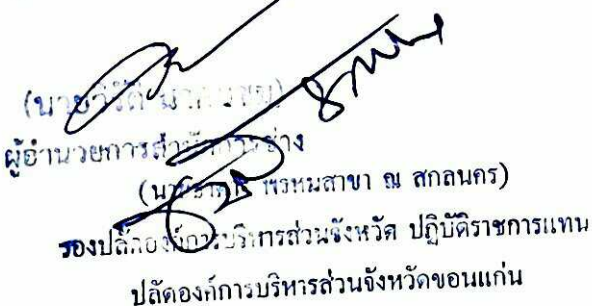
6.1 นายพนพล ตุ่นบัว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายสำราญ อนุชาติ กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายอาทิตย์ วงษาสันต์ กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

  
นายพนพล ตุ่นบัว  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบวร ชินอ้วน)  
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

  
(นายวิชาญ งามวงศ์)  
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมช่าง  
(นายวิชาญ งามวงศ์) วิศวกรสาขา ๓ สกลนคร)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

  
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
๘ ก.พ. 2560

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ชก ถ 10066 บ้านลาดนาเพียง -  
บ้านหนองเชียงชูย อำเภอบ้านฝาง และอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ลิตรละ 27.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,696.00	13.78	23,370.88	1.3624	18.77	31,840.49
2	งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	173.00	624.62	108,059.26	1.3624	850.98	147,219.94
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	งานผิวทาง (รวม Widening และทางเชื่อม)							
	- Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	1,272.00	28.70	36,506.40	1.3624	39.10	49,736.32
	- Tack Coat							
	- งานผิวทาง Cape seal	ตร.ม.	1,272.00	102.71	130,647.12	1.3624	139.93	177,993.64
	- Prime Coat & Tack Coat สำหรับไหล่ทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	424.00	28.70	12,168.80	1.3624	39.10	16,578.77
	- Tack Coat							
	- งานผิวไหล่ทาง Cape seal	ตร.ม.	424.00	102.71	43,549.04	1.3624	139.93	59,331.21
4	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	5.00	250.00	1,250.00	1.3624	340.60	1,703.00
	- สีขาว	ตร.ม.	42.00	250.00	10,500.00	1.3624	340.60	14,305.20

TOTAL 498,708.56

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง


=	366,051.50
=	1,3624
=	498,000.00


เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F


เงินไขลวงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%  
ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ตัวหนังสือ (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

  
(นายสำราญ อนุชาติ)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายหนุศล ดุณบัว)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายอาทิตย์ วงษาสินต์)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

**บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน**

**องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น**

ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบสาย ขก.ถ. 10066 บ้านลาดนาเพียง - บ้านหนองเชียงซุย อำเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น

ระยะทาง 0.212 กม. ( จาก กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+212.00 )

ผิวทาง Cape Seal กว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทาง Cape Seal กว้างข้างละ 1.00 เมตร

ประมาณราคาวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ราคาน้ำมันดีเซล 27.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	<b>ประเภทงานทาง</b>							
1	งานรื้อย้าย							
	1.1 งานกรูยทางยางป้า	ตร.ม.		-	-		-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,696	13.78	23,370.88	1.3624	18.7739	31,840.49
	2.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง							
	2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.		-	-		-	-
	2.3 งานถมคันทาง							
	2.3.1 งานดินถม							
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด	ลบ.ม.		-	-		-	-
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.		-	-		-	-
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทาง							


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	3.1.1 งานรองพื้นทาง (ลูกรังแน่น)	ลบ.ม.		-	-		-	-
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2.1 งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	173	624.62	108,059.26	1.3624	850.9823	147,219.94
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 งานผิวทาง (รวม Widening และ ทางเชื่อม)							
	4.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	4.1.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	1,272	28.70	36,506.40	1.3624	39.1009	49,736.32
	4.1.2 งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	1,272	102.71	130,647.12	1.3624	139.9321	177,993.64
	4.2 งานไหล่ทาง							
	4.2.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับไหล่ทาง							
	4.2.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	424	28.70	12,168.80	1.3624	39.10	16,578.40
	4.2.2 งานผิวไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	424	102.71	43,549.04	1.3624	139.93	59,330.32
5	งานเปิดเตล็ด							

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	5.1 งานระบบระบายน้ำ							
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
	5.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล.(อัดแรง) ขนาด $\phi$ 0.60 เมตร	ม.		-	-		-	-
	5.2 งานเครื่องหมายจราจร							
	5.2.1 งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน มอก.606							
	- ป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐาน)	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ บ.1	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ บ.2	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ บ.3 - บ.55	ชุด		-	-		-	-
	5.2.2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	5	250.00	1,250.00	1.3624	340.6000	1,703.00
	- สีขาว	ตร.ม.	42	250.00	10,500.00	1.3624	340.6000	14,305.20

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง FACTOR F (พื้นที่ปกติ) เป็นเงินค่างานประเมิน				366,051.50	1.3624		498,707.30

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทสามสิบบสตางค์)

ผู้ประมาณราคา

.....  


(นายหนอล ตุ่นบัว)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาอาวุโส

