
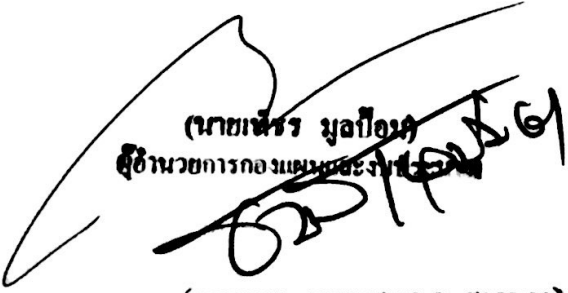


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศต้นน้ำและฝายหินทิ้งแบบประชาอาสา (Check Dam) อำเภอป่าพอง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561
รายการ จัดซื้อวัสดุการก่อสร้างเพื่อฝักปฏิบัติจัดทำฝายหินทิ้งแบบประชาอาสา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** เป็นเงิน 215,696 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
3. **วันที่กำหนดราคากลาง** วันที่ 14 มีนาคม 2561
เป็นเงิน 215,696 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่งแล้ว
4. **แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**
ใช้ราคากลาง จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือนกุมภาพันธ์ 2561
5. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**
 - 5.1 นางดวงเนตร ชาสุวรรณ ประธานกรรมการ
 - 5.2 นางปัทมา โพธิ์รัตน์ กรรมการ
 - 5.3 นายอัครเดช ศรีอุตร กรรมการและเลขานุการ



(นางดวงเนตร ชาสุวรรณ)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น



(นายชาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายชาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


(นางพัฒน์วดี วิริยะปิยะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
14 มี.ค. 2561


(นางรัชฎาภรณ์ พ่องโต)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคากลางวัสดุก่อสร้าง

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมหินใหญ่ขนาด 15-30 ซม. และวัสดุอื่นรวม 4 รายการ

โครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ และฝายหินทิ้งแบบประชาอาสา (Check Dam)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ อำเภอเมืองขอนแก่น เฉลี่ย ลิตรละ 27.50 บาท


ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุรวมภาษี (บาท/หน่วย)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (บาท/หน่วย)	ระยะทางขนส่ง กม.	ค่าขนส่ง-ค่าจ้าง (บาท/จุด)	ราคากลาง		หมายเหตุ
								ต่อหน่วย	รวมราคาทั้งสิ้น	
1	หินใหญ่ ขนาด 15 - 30 ซม.	360.00	ลบ.ม.	476.64	510.00			510.00	183,600.00	ราคาลำดับขั้นโครงการค่า
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	96.00	ถุง	127.10	136.00	10.00	3.76	139.76	13,416.96	จ.ขอนแก่น เดือน กุมภาพันธ์ 2561 รายการที่ 1,2,4 รวมค่าขนส่งแล้ว ประมาณ 10 กม.
3	ทรายหยาบ	22.00	ลบ.ม.	448.60	480.00			480.00	10,560.00	
4	หินย่อย เบอร์ 2	14.00	ลบ.ม.	542.06	580.00			580.00	8,120.00	
									215,696.96	
									215,696.00	

(สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกกร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ 773/2561 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

 ประธานกรรมการ

(นางดวงเนตร ชาสุวรรณ)



กรรมการ

(นายอัศวเดช ศรีอุตร)



กรรมการ

(นางปัทมา โพธิ์รัชต์)

บัญชีแสดงรายละเอียดปริมาณวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ และฝายหินทิ้งแบบประชาอาสา (Check Dam)

อำนาจน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซื่อหินใหญ่ขนาด 15-30 ซม.และวัสดุอื่นรวม 4 รายการ

แห่งที่ 1 สถานที่ดำเนินการ) ลำห้วยเสียว (ช่วงที่ 1) บ้านเสียว ม.9.13 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น สันฝายกว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร คันสูง 2.00 เมตรลาดเอียง 1:1.5

แห่งที่ 2 สถานที่ดำเนินการ) ลำห้วยเสียว (ช่วงที่ 2) บ้านโคกกลาง ม.12.15 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น สันฝายกว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร คันสูง 2.00 เมตรลาดเอียง 1:1.5

ที่	รายการ	ปริมาณ		รวม	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ระยะทางส่ง กม.	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	ราคากลาง		หมายเหตุ
		แห่งที่ 1	แห่งที่ 2							ต่อหน่วย	รวมราคาทั้งสิ้น	
1	หินใหญ่ ขนาด 15 - 30 ซม.	180.00	180.00	360.00	ลบ.ม.	476.64	510.00			510.00	183,600.00	ราคาสัมพัทธ์กับกรณีศึกษา
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	48.00	48.00	96.00	ถุง	127.10	136.00	10.00	3.76	139.76	13,416.96	จ.ขอนแก่น เดือน กุมภาพันธ์ 2561
3	ชนิดบรรจุถุงกระดาษไม่น้อยกว่า 3 ชั้น หนักถุงละ 50 กก.(มอก.15- เล่ม 1-2555)											รายการที่ 1,2,4 รวมค่าขนส่งแล้ว ประมาณ 10 กม.
4	ทรายหยาบ	11.00	11.00	22.00	ลบ.ม.	448.60	480.00			480.00	10,560.00	
	หินย่อย เบอร์ 2	7.00	7.00	14.00	ลบ.ม.	542.06	580.00			580.00	8,120.00	
											215,696.96	
											215,696.00	

(สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกกร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)

หมายเหตุ

ประมาณราคาจากแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แบบมาตรฐานฝายหินทิ้งประชาอาสา เฉพาะปริมาณวัสดุ
ก่อสร้างไม่รวมงานบดอัดแน่นงานดินแกนฝาย งานเหล็กเสริม งานไม้แบบ ค่าแรงงานการก่อสร้าง

ราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

ราคาลำดับนี้คิดขึ้นเสร็จจากจากราคา จ.ขอนแก่น เดือน กุมภาพันธ์ 2561 รายการที่ 1,2,4 รวมค่าขนส่งแล้ว ประมาณ 10 กม.




..... ประมาณราคา

(นายอัครเดช ศรีอุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส

สำเนาถูกต้อง



(นางละมุล เนื่องสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน